PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

From the INTERNATIONAL BUREAU

| To:

BARDEHLE, Heinz Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler, Isenbruck

Galileiplatz 1 81679 München ALLEMAGNE Patent- u. Hechtsanwe Galleplatz 1, Münche

18. Juni 2001

Date of mailing (day/month/year) 12 June 2001 (12.06.01)	Fris:	
Applicant's or agent's file reference R33636PC	IMPORTANT NOTIFICATION	
International application No. PCT/EP01/01530	International filing date (day/month/year) 12 February 2001 (12.02.01)	
International publication date (day/month/year) Not yet published	Priority date (day/month/year) 19 April 2000 (19.04.00)	

RIETER AUTOMATIK GMBH et al

- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date
Priority application No.
Country or regional Office
or PCT receiving Office
Of priority document

19 Apri 2000 (19.04.00)

100 19 508.3

DE

18 May 2001 (18.05.01)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

N. Wagner

Telephone No. (41-22) 338.83.38

le

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

BARDEHLE, Heinz Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler, Isenbruck Galileiplatz 1 81679 München **ALLEMAGNE**

Date of mailing (day/month/year) 04 May 2001 (04.05.01)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference R33636PC	International application No. PCT/EP01/01530

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as provided the record copy of the international application as the control of the international application as the record copy of the internation and the record copy of the international application as the record copy of the international application and the record copy of the international application as the record copy of the international application as the record copy of the international application as the record copy of the internation and the record cop detailed below. Galileinlatz 1, München

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

RIETER AUTOMATIK GMBH (for all designated States except US) PCT19 Frist 1911.01 ob

MATTHAEI, André et al (for US)

International filing date

Priority date(s) claimed

Date of receipt of the record copy by the International Bureau

List of designated Offices

12 February 2001 (12.02.01) Bear

19 April 2000 (19.04.00)

12 April 2001 (12.04.01)

AP:GH,GM,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ,UG,ZW

EA:AM,AZ,BY,KG,KZ,MD,RU,TJ,TM

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE,TR

OA:BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML,MR,NE,SN,TD,TG

National :AE,AG,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CR,CU,CZ,DK,DM,DZ,EE,ES,

FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,

MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,US,UZ,

VN,YU,ZA,ZW

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

time limits for entry into the national phase

confirmation of precautionary designations

requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

N. Wagner

Telephone No. (41-22) 338.83.38

18. Mai 2001

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

	From the	INTERNATION	AL BUR	EAU
PCT	То:			
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422) Date of mailing (day/month/year) 12 June 2001 (12.06.01)	Bardeh Altenb Galilei	olatz 1 München AGNE	enbruc Galile	ku. Rechtsanwäka iplatz 1. München 18. Juni 2001
		,		
Applicant's or agent's file reference R33636PC		IMPORTANT		
International application No. PCT/EP01/01530	l	I filing date (day/m oruary 2001 (12		r)
The following indications appeared on record concerning: X the applicant X the inventor	the agent	the	common	representative
Name and Address ECKER, Andreas	:	State of Nationality DE		State of Residence DE
Am Taubhaus 12 63303 Dreieich Germany		Telephone No.	_	
Cornary		Facsimile No.		
		Teleprinter No.		
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that to the person the name X the add		nange has been red the nationality	corded co	ncerning: the residence
Name and Address		State of Nationality	/	State of Residence DE
ECKER, Andreas Bruckenwiesen 14 72622 Nürtingen-Hardt	-	DE Telephone No.		<i>D</i> L
Germany		Facsimile No.		
		Teleprinter No.		
3. Further observations, if necessary:			-	
4. A copy of this notification has been sent to:				
X the receiving Office		the designated		
X the International Searching Authority	Ļ	the elected Offi	ices conc	erned
the International Preliminary Examining Authority	<u>L</u>	other:		$-\Lambda$
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland	Authorized of	N. Wa	_ (la
Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Telephone N	lo.: (41-22) 338.83.	38	1

PCT

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

From the INTERNATIONAL BUREAU

BARDEHLE, Heinz
Bardehle, Pagenberg, Dost,
Altenburg, Geissler, Isenbruck

Galileiplatz 1 81679 München ALLEMAGNE

PCT 19

12 137, 2.3 Fris 19.11.01 ok()

Date of mailing (day/month/year)

01 November 2001 (01.11.01)

Applicant's or agent's file reference

R33636PC

IMPORTANT NOTICE

International application No. PCT/EP01/01530

International filing date (day/month/year) 12 February 2001 (12.02.01) Priority date (day/month/year) 19 April 2000 (19.04.00)

Applicant

RIETER AUTOMATIK GMBH et al

Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application
to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this notice:
KP,KR,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE,AG,AL,AM,AP,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CR,CU,CZ,DK,DM,DZ,EA,EE,EP,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,MZ,NO,NZ,OA,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,

The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

3. Enclosed with this notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 01 November 2001 (01.11.01) under No. WO 01/81450

REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination (at present, all PCT Contracting States are bound by Chapter II).

REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and the PCT Applicant's Guide, Volume II.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Telephone No. (41-22) 338.91.11

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES		die Übermittlung des internationalen		
R33636PC	VORGEHEN	Recherchenberichts (F zutreffend, nachstehen	Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit nder Punkt 5		
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)		(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)		
PCT/EP 01/01530	12/02/20	001	19/04/2000		
Anmelder	•				
DIFTED ANTOMATIV CMDU					
RIETER AUTOMATIK GMBH					
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	de von der Internationalen	. Dacharchanhahörda a	rotollt und wird dam Anmelder gemäß		
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int			istellt und wird dem Armeider gemas		
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ant incresemt 3	Blätter.			
			Unterlagen zum Stand der Technik bei.		
Grundlage des Berichts a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter	rnationale Recherche auf	der Grundlage der inter	mationalen Anmeldung in der Sprache		
durchgeführt worden, in der sie eing					
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b)) (iner bei der Behörde ein	ngereichten Übersetzung der internationalen		
b. Hinsichtlich der in der internationale	n Anmeldung offenbarten	Nucleotid- und/oder	Aminosäuresequenz ist die internationale		
Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anmel		•			
	_		gereicht worden ist.		
zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. bei der Behörde nachträglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist.					
bei der Behörde nachträglich	h in computerlesbarer For	rm eingereicht worden is	st.		
Die Erklärung, daß das nach internationalen Anmeldung i			oll nicht über den Offenbarungsgehalt der gt.		
Die Erklärung, daß die in col wurde vorgelegt.	Die Erklärung, daß die in computerlesbarer Form erfaßten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,				
2. Bestimmte Ansprüche hab	oen sich als nicht rechei	rchierbar erwiesen (sie	∍he Feld I).		
3. Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II).					
4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfin	duna				
wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt.					
X wurde der Wortlaut von der I					
VERFAHREN UND VORRICHTUI			AT AUS VORPRODUKTEN		
<u>.</u>	THERMOPLASTISCHER POLYESTER UND COPOLYESTER.				
Hinsichtlich der Zusammenfassung					
x wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehm	nigt.			
wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Behörde festgesetzt. Der Anmelder kann der Behörde innerhalb eines Monats nach dem Datum der Absendung dieses internationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.					
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	st mit der Zusammenfass	ung zu veröffentlichen:	Abb. Nr		
X wie vom Anmelder vorgesch	ılagen		keine der Abb.		
weil der Anmelder selbst kei	weil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat.				
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichn	net.			

INTERNATIONATER RECHERCHENBERICHT

nternationales Aktenzeichen PCT/EP 01/01530

a. Klassifizierung des anmeldungsgegenstandes IPK 7 C08G63/78 C08G63/80

B29B9/02

C08J3/12

C08G63/88 B01J2/30

B05B17/06

B01J2/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 C08G B05B B01J B29B C08J

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	US 4 165 420 A (RINEHART VERNE R) 21. August 1979 (1979-08-21) Ansprüche 1-4 Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 16 Spalte 3, Zeile 33 - Zeile 34	1,3-8,10
Y	Ansprüche 1-4	2,9, 15-19
Y	WO 95 33433 A (RHONE POULENC RORER SA; DELEUIL MICHEL (FR); LE THIESSE JEAN CLAUD) 14. Dezember 1995 (1995-12-14) Anspruch 1 Beispiele	2,9, 15-19

Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld (entnehmen	Siehe Anhang Patentfamilie
 Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definaber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem interna Anmeldedatum veröffentlicht worden ist 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zw scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdalt anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung b soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeb ausgeführt) 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen I 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist 	Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständins des der Erfindung zugrundelliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden en ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliedend ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 22. Mai 2001	Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 01/06/2001
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Bevollmächtigter Bediensteter Hillebrand G

Fax: (+31-70) 340-3016

1

Hillebrand, G

INTERNATION TER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 01/01530

Kategorie°	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Kalegorie	bezeichnung der Veronentlichung, soweil erfordenten direit Angabe der im bertacht kommenden Telle	Dell. Alispideli III.
A	US 4 436 782 A (HO CHUNGFAH H) 13. März 1984 (1984-03-13) in der Anmeldung erwähnt Anspruch 1 Beispiel 1	1
A	US 5 540 868 A (STOUFFER JAN M ET AL) 30. Juli 1996 (1996-07-30) in der Anmeldung erwähnt Anspruch 1	1
Α	EP 0 712 703 A (SINCO ENG SPA) 22. Mai 1996 (1996-05-22) Anspruch 1	1
Α	DE 24 17 366 A (TEIJIN CHEMICALS LTD) 24. Oktober 1974 (1974-10-24) Anspruch 10	1,14
P,X	DE 198 49 485 A (BROWN JOHN DEUTSCHE ENG GMBH) 4. Mai 2000 (2000-05-04) Ansprüche 1,2,5,6 Spalte 3, Zeile 6 - Zeile 21 Spalte 3, Zeile 54 - Zeile 55 Spalte 4, Zeile 29 - Zeile 46	1,3-8

information on patent family members

International Application No
PCT/EP 01/01530

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4165420 A	21-08-1979	NONE	
WO 9533433 A	14-12-1995	FR 2720631 A AT 169210 T AU 693561 B AU 2676495 A BR 9507879 A CA 2190395 A CN 1149824 A CZ 9603522 A DE 69503901 D DE 69503901 T DK 762865 T EP 0762865 A ES 2119450 T FI 964811 A GR 3027592 T HU 76712 A JP 10500899 T NO 965081 A NZ 287894 A PL 317428 A SK 153996 A US 6074580 A	08-12-1995 15-08-1998 02-07-1998 04-01-1996 12-08-1997 14-12-1995 14-05-1997 10-09-1998 18-03-1999 16-11-1998 19-03-1997 01-10-1998 02-12-1996 30-11-1998 28-10-1997 27-01-1998 28-11-1996 28-07-1998 14-04-1997 09-07-1997
US 4436782 A	13-03-1984	US 4340550 A BR 8107544 A CA 1169212 A DE 3170421 D EP 0052793 A JP 1644299 C JP 3009132 B JP 57117917 A MX 158616 A	20-07-1982 17-08-1982 19-06-1984 13-06-1985 02-06-1982 28-02-1992 07-02-1991 22-07-1982 20-02-1989
US 5540868 A	30-07-1996	AU 712942 B AU 4855096 A EP 0804499 A JP 10512610 T WO 9622320 A	18-11-1999 07-08-1996 05-11-1997 02-12-1998 25-07-1996
EP 0712703 A	22-05-1996	IT MI942355 A AU 688978 B AU 3666195 A CA 2162233 A CN 1133309 A JP 2971792 B JP 8225637 A KR 201668 B PL 311408 A US 5714571 A	20-02-1995 19-03-1998 30-05-1996 22-05-1996 16-10-1996 08-11-1999 03-09-1996 15-06-1999 27-05-1998
DE 2417366 A	24-10-1974	JP 49128051 A BE 812766 A FR 2224504 A IT 1009784 B NL 7404322 A	07-12-1974 15-07-1974 31-10-1974 20-12-1976 11-10-1974

INSTRINATIONAL SEARCH REPORT Information on patent family members

International Application No
PCT/EP 01/01530

Patent cited in se	document earch report		Publication date	Pa m	atent family nember(s)	Publication date
DE 198	349485	Α	04-05-2000	AU WO	6088899 A 0024809 A	15-05-2000 04-05-2000

Vom Anmeldeamt auszufüllen
.
Internationales Aktenzeichen
International and Australia
Internationales Anmeldedatum
Name des Annaldeants and "BCT International Acultural It
Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"

ANTRAG	International of Association			
	Internationales Anmeldedatum			
Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des	Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"			
Patentwesens behandelt wird.	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) R33636PC			
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG				
Verfahren und Vorrichtung zur Vertropfung von Vorpro	odukten thermoplastischer Polyester und Copolyester			
Feld Nr. II ANMELDER				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen voll. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeber Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anme Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	ständige amtliche Bezeichnung. Der in diesem Feld in der bleders, sofern nachstehend kein Diese Person ist gleichzeitig Erfinder			
Rieter Automatik GmbH Ostring 19	Telefonnr.:			
63762 Grossostheim				
Deutschland	Telefaxnr.:			
	Fernschreibnr.:			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE			
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten von Amerika				
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen voll Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugebei Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmo Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) MATTHAEI, André Am Bächlein 2 97318 Kitzingen	nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE			
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika nur die Vereinigten Staaten die im Zusatzfeld angegebenen Staaten von Amerika				
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben.				
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ODER ZUSTELLANSCHRIFT				
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: Anwalt Gemeinsamer Vertreter				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) BARDEHLE, Heinz				
Bardehle, Pagenberg, Dost,	Telefaxnr.:			
Altenburg, Geissler, Isenbruck	089/ 92 80 5 444			
Galileiplatz 1 81679 München, DE	Fernschreibnr.:			
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.				

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER				
Wird keines der folgenden Felder benutzt, so sollte dieses Blatt dem Antrag nicht beigefügt werden.				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vo Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeb Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Ans Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) LOCKER, Peter Schwarzwaldstrasse 9a 63762 Grossostheim Deutschland	Diese Person ist: In an Anmelder Anmelder und Erfinder In angekreuzt, so sind die nachstehende Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE			
für folgende Staaten: mungsstaaten der Vereinigten	gsstaaten mit Ausnahme Staaten von Amerika nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staate			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vo Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeb Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Ans Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) ECKER, Andreas Am Taubhaus 12 63303 Dreieich Deutschland	Diese Person ist: Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästche angekreuzt, so sind die nachstehende Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE			
	nur die Vereinigten die im Zusatzfeld staaten von Amerika Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staate			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen v Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzuge Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des An Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Müller, Ralf Wasserweg 30 60594 Frankfurt	ollständige amtliche Bezeichnung, ben. Der in diesem Feld in der imelders, sofern nachstehend kein Diese Person ist: mur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästche angekreuzt, so sind die nachstehende Angaben nicht nötig.)			
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE			
	ngsstaaten mit Ausnahme nur die Vereinigten die im Zusatzfeld staaten von Amerika Staaten von Amerika angegebenen Staate			
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen v Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzuge Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des An Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	ollständige amtliche Bezeichnung. ben. Der in diesem Feld in der umelders, sofern nachstehend kein Diese Person ist:			
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):			
	ngsstaaten mit Ausnahme nur die Vereinigten die im Zusatzfeld n Staaten von Amerika Staaten von Amerika angegebenen Staate			
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem zusätzlichen Fortsetzungsblatt angegeben.				

Feld Nr. V BESTIMMUNG VON STAATEN

Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):

Regionales Patent

- AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, MZ Mosambik, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Vereinigte Republik Tansania, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist
- EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden, TR Türkei und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist
- OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben).

Nationales Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben): **IX** LC Saint Lucia AG Antigua und Barbuda LK Sri Lanka AL Albanien AM Armenien X LT Litauen ■ LU Luxemburg LV Lettland ■ BB Barbados MD Republik Moldau MG Madagaskar MK Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien . . . BY Belarus MN Mongolei BZ Belize MW Malawi X CA Kanada MX Mexiko CH und LI Schweiz und Liechtenstein MZ Mosambik ☑ CN China NO Norwegen CR Costa Rica..... \boxtimes NZ CU Kuba \boxtimes PL \boxtimes PT DE Deutschland M RO Rumänien 図 RUM Dominica M SD Sudan **⊠** SE Schweden X EE ⊠ SG Singapur **ES** ⊠ SI Slowenien 🔀 FI 521 SK ⊠ SL Sierra Leone GD Grenada \boxtimes T.I \boxtimes Turkmenistan TM \boxtimes TR M Gambia 🛛 ТТ Trinidad und Tobago HR Kroatien X TZ Vereinigte Republik Tansania ☑ UA Ukraine ID 🖾 Indonesien 🛛 UG Uganda 🛛 IL **⊠** US Vereinigte Staaten von Amerika 🛛 IN ⊠ UZ Usbekistan ⊠ IS ☑ VN ⊠ JP ⊠ YU Jugoslawien 🛛 ZA Südafrika ZW Simbabwe KP Demokratische Volksrepublik Korea Kästchen für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der Veröffentlichung dieses Formblatts beigetreten sind:

Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren) muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Blatt Nr 4

						
Feld Nr. VI PRIORITÄTS	ANSPRUCH			Weitere	Prioritätsansprüche sind	i im Zusatzfeld angegeben.
Anmeldedatum	Aktenz				Ist die frühere Anmeldu	ing eine:
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früheren	Anmeldung	nationale A	_	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung Anmeldeamt
Zeile (1) 19/04/00	100 19	9 508.3	D	E		
(19. April 2000)	100 10			_		
Zeile (2)						
Zeile (3)						
Das Anmeldeamt wird ersu bezeichneten früheren Anm dem Amt eingereicht worde	eldung(en) zu e	erstellen und d	lem internation	alen Büro zı	ı übermitteln (nur falls a	die frühere Anmeldung(en) bei
* Falls es sich bei der früheren An Mitgliedstaat der Pariser Verbands	meldung um ein übereinkunft zum	e ARIPO-Anme 1 Schutz des ge	eldung handelt, werblichen Eige	so muß in de ntums ist und	m Zusatzfeld mindestens ein I für den die frühere Anmeld	Staat angegeben werden, der lung eingereicht wurde.
Feld Nr. VII INTERNATI	ONALE REC	HERCHEN	BEHÖRDE			
Wahl der Internationalen Recherc (falls zwei oder mehr als zwei int behörden für die Ausführung der in zuständig sind, geben Sie die von Ihn	ernationale Rech ternationalen Re ten gewählte Beho	herchen- früi cherche bea	rag auf Nutzu here Recherche ntragt oder von	(falls eine frü	here Recherche bei der interi	erche; Bezugnahme auf diese nationalen Recherchenbehörde
der Zweibuchstaben-Code kann bent ISA /	uzi werden):		tum (Tag/Mon	at/Jahr)	Aktenzeichen	Staat (oder regionales Ami)
Feld Nr. VIII KONTROLL	ISTE: EINR	EICHUNGS	SPRACHE			
Diese internationale Anmeldur	ng enthält Die		···	dung liegen	die nachstehend angekr	euzten Unterlagen bei:
die folgende Anzahl von Blät	tern: 1.	Blatt für	die Gebühren	berechnung		
Antrag : 4	2.	☐ Gesonde	rte unterzeich	nete Vollma	acht	
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) : 16	3.	☐ Kopie de	er allgemeiner	Vollmacht	; Aktenzeichen (falls vo	rhanden):
Ansprüche : 4	4.	☐ Begründ	ung für das Fo	hlen einer	Unterschrift	
Zusammenfassung : 1	5.	☐ Prioritäts	sbeleg(e), in I	eld Nr. VI	durch	
Zeichnungen : 1		"	Zeilennumm			J. C
Sequenzprotokollteil	l l		•		nmeldung in die folgend	•
der Beschreibung :	1	_	•	•	•	derem biologischen Material in computerlesbarer Form
Blattzahl insgesamt :		_	(einzeln auffi		•	in computeriesbater Form
Abbildung der Zeichnungen, die		Sn	rache, in der d	<u> </u>		
mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):	1	int	ernationale Ani igereicht wird:	ncidung de	utsch	
Feld Nr. IX UNTERSCHE						
Der Name jeder unterzeichnen aus dem Antrag ergibt, in weld München, 12.02.2001					und es ist anzugeben, sof	ern sich dies nicht eindeutig
hare	lele	er				
Heinz Bardehle Patentanwalt						
		Vom	Anmeldeamt	auszufüllen	<u> </u>	
Datum des tatsächlichen E internationalen Anmeldung	ingangs diese	:r				2. Zeichnungen einge-
 Geändertes Eingangsdatum fristgerecht eingegangener zur Vervollständigung dies 	Unterlagen od	der Zeichnun	igen			gangen:
Datum des fristgerechten Ei Richtigstellungen nach Art	ngangs der ang ikel 11(2) PCT	geforderten :				gegangen:
5. Internationale Recherchenb (falls zwei oder mehr zustä		ISA/	(5. UÜL Za	ermittlung des Recherch hlung der Recherchenge	nenexemplars bis zur bühr aufgeschoben
		Vom Inte	mationalen B	iro auszufü	llen -	
Datum des Eingangs des Albeim Internationalen Büro:	ctenexemplars					

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. November 2001 (01.11.2001)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 01/81450 A1

C08G 63/78, (51) Internationale Patentklassifikation7: 63/80, 63/88, B05B 17/06, B01J 2/04, B29B 9/02, C08J 3/12, B01J 2/30

(30) Angaben zur Priorität:

DE

19. April 2000 (19.04.2000)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP01/01530

(22) Internationales Anmeldedatum:

12. Februar 2001 (12.02.2001)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(72) Erfinder; und

100 19 508.3

19, 63762 Grossostheim (DE).


(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): MATTHAEI, André [DE/DE]; Am Bächlein 2, 97318 Kitzingen (DE). LOCKER, Peter [DE/DE]; Schwarzwaldstrasse 9a, 63762 Grossostheim (DE). ECKER, Andreas [DE/DE]; Bruckenwiesen 14, 72622 Nürtingen-Hardt (DE). MÜLLER, Ralf [DE/DE]; Wasserweg 30, 60594 Frankfurt (DE).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): RIETER AUTOMATIK GMBH [DE/DE]; Ostring

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR PRODUCING GRANULATES FROM INTERMEDIATE PRODUCTS OF THERMO-PLASTIC POLYESTERS AND COPOLYESTERS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON GRANULAT AUS VORPRODUKTEN THERMOPLASTISCHER POLYESTER UND COPOLYESTER

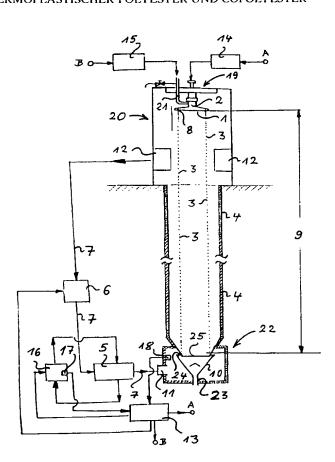

(57) Abstract: The invention relates to a method and device for turning intermediate products of thermoplastic polyesters or copolyesters, which are provided as a molten monomer, an oligomer, or a monomer-glycol mixture, into droplets by melting or for forming a molten intermediate product after a partial polycondensation and melting, whereby the droplet-shaped intermediate product is introduced into a gaseous medium, and the gaseous medium accelerates the crystallization process after the droplet-shaped intermediate product enters the gaseous medium. The crystallization process is accelerated by virtue of the fact that the gaseous medium keeps the drop-shaped intermediate product at a temperature above 100 °C and lower than the melting point thereof for a limited period of time until a crystallization of the droplets on the surface of the intermediate product is completed. To this end, the device comprises a precipitation column through which, opposite the direction of flow, the gaseous medium flows from the bottom to the top, whereas the droplets fall with a pre-crystallized surface in a vertical direction from the top to bottom into a collection funnel.

WO 01/81450 A

WO 01/81450 A1



- (74) Anwalt: BARDEHLE, Heinz; Bardehle, Pagenberg, Dost, Altenburg, Geissler, Isenbruck, Galileiplatz 1, 81679 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): ARIPO-Patent (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW),

eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR), OAPI-Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Noies on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur schmelzflüssigen Vertropfung von Vorprodukten thermoplastischer Polyester oder Copolyester als schmelzflüssiges Monomer, Oligomer, Monomer-Glycol-Gemisch oder nach einer teilweisen Polykondensation und Erschmelzung zu einem schmelzflüssigen Vorprodukt, wobei das vertropfte Vorprodukt in ein gasförmiges Medium eingebracht wird und das gasförmige Medium nach dem Eintritt des vertropften Vorproduktes in das gasförmige Medium den Kristallisationsvorgang beschleunigt, indem es das vertropfte Vorprodukt auf einer Temperatur über 100 °C und unter seinem Schmelzpunkt für einen begrenzten Zeitraum hält, bis eine Kristallisation der Tropfen an der Oberfläche des Vorprodukts abgeschlossen ist. Dazu weist die Vorrichtung einen Fallturm auf, der von dem gasförmigen Medium im Gegenstrom von unten nach oben durchströmt wird, während die Tropfen in vertikaler Richtung von oben nach unten in einen Auffangtrichter mit vorkristallisierter Oberfläche fallen.

VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR HERSTELLUNG VON GRANULAT AUS VORPRODUKTEN THERMOPLASTISCHER POLYESTER UND COPOLYESTER.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Vertropfung von Vorprodukten thermoplastischer Polyester oder Copolyester als schmelzflüssiges Monomer, Oligomer, Monomer-Glycol-Gemisch oder nach einer teilweisen Polykondensation und Erschmelzung zu einem schmelzflüssigen Vorprodukt, wobei das vertropfte Vorprodukt in ein gasförmiges Medium eingebracht wird, und eine Vorrichtung zur Durchführung dieses Verfahrens.

Aus der Druckschrift US 4,436,782 ist ein Verfahren zur Granulierung und Weiterbehandlung eines Polyethylenterephthalats (PET genannt) zu Pellets bekannt, wobei ein bei Temperaturen zwischen 260 und 280 °C gebildetes flüssiges Oligomer mit einer Viskositätszahl (bzw. intrinsischen Viskosität) zwischen 0,08 und 0,15 durch Düsen derart gepreßt wird, daß Tropfen entstehen, die durch einen Kühlbereich Inertgasatmosphäre in ein Wasserbad fallen, um die Tropfen zu amorphen Pellets erstarren zu lassen. Aus dieser Druckschrift ist auch bekannt, daß anstelle eines Wasserbades eine Trommel oder ein Transportband die Tropfen auffangen kann, um sie zu amorphen Pellets kühlen und erstarren zu lassen.

25

30

10

15

20

Das Verfahren hat den Nachteil, daß in der vorgesehenen Flüssigkeit, nämlich Wasser, bzw. auf dem vorgesehenen Transportband ein Erstarren von schwach polykondensierten Polyester wie dem Polyethylenterephthalat, amorphe Pellets als Vorprodukte entstehen, die erst durch einen weiteren energetisch und wirtschaftlich aufwendigen Schritt in kristalline Vorprodukte umgesetzt werden müssen. Da diese Vorprodukte beim Umsetzen in kristalline

10

15

20

25

Vorprodukte und in höher polymere Substanzen eine klebrige Phase durchlaufen, kann die weitere Behandlung und Polykondensation der Pellets nur in aufwendig konstruierten Wirbelschichtöfen vorgenommen werden, um ein Verkleben der Pellets beim Durchkristallisieren und weiterem Polykondensieren zu verhindern.

Unterschiedliche Granulierverfahren, um aus amorphen Polyesterpellets kristalline Pellets herzustellen, sind aus US-PS 5,540,868 bekannt. Dazu muß das amorphe Polyestervorprodukt auf Temperaturen über 70 °C erhitzt werden, um den Kristallisationsprozeß auszulösen. Doch hat amorphes Polyester bei Temperaturen über 70 °C den Nachteil, daß es eine klebrige Oberfläche aufweist. Um ein Verkleben oder Verklumpen des amorphen Polyesters bei Kristallisationstemperaturen über 70 °C zu verhindern, muß das Vorprodukt als Granulat vorliegen und kann dann in einem Wirbelbettreaktor durch entsprechende Heißgasströme in Bewegung gehalten werden, bis in einem mehrstündigen Prozeß zumindest die Oberfläche soweit auskristallisiert ist, daß ein Verkleben der Vorprodukte ausgeschlossen ist.

Während amorphes Polyester transparent ist, ist die kristalline Phase eines Vorproduktes eines Polyesters oder Copolyesters an der weißen Einfärbung deutlich zu erkennen. Üblicherweise wird zur Überwindung der Klebrigkeit von amorphem Polymer der Kristallisationsvorgang der Vorprodukte mit der weiteren verstärkten Polykondensation, die üblicherweise zwischen 200 und 230 °C in einem Wirbelbettreaktor durchgeführt wird, verbunden. Dazu wird der Reaktor derart gefahren, daß zunächst zur Überwindung der Klebrigkeit eine Kristallisation bei einer optimalen Kristallisationstemperatur bei ungefähr 150 °C für mehrere Stunden gefahren wird und danach die Pellets oder Granulate für weitere Stunden zu höheren Kettenlängen bei Temperaturen zwischen 200 und 230 °C kondensiert werden.

WO 01/81450

5

10

15

20

25

30

Aus der gleichen obigen Druckschrift (US 5,540,868) ist bekannt, daß die Kristallisation von Pellets auch durch einen Thermoschock ausgelöst werden, indem heiße Pellets auf eine kalte Oberfläche prasseln oder umgekehrt kalte amorphe Pellets auf eine heiße Oberfläche prasseln. Eine derartige Schockkristallisation hat den Nachteil, daß die Reproduktion äußerst schwierig ist, da die Temperaturen einer heißen Platte zwischen 300 und 800 °C in Abhängigkeit von der Verweildauer der Pellets auf der Platte variieren. Bei Verwendung von Rotationsplatten wird im Temperaturbereich zwischen 30 und 200 °C gearbeitet, was wiederum von der Verweildauer der Pellets auf den heißen Rotationsplatten abhängig ist. Neben den rein thermischen Problemen, die sich bei einem derartigen Verfahren zur Kristallisation der Pellets einstellen, sind auch erhebliche mechanische Probleme zu überwinden.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Vertropfung von Vorprodukten thermoplastischer Polyester und Copolyester entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1 und des Anspruchs 14 anzugeben, welche die Nachteile im Stand der Technik überwindet, eine Verfahrensverkürzung herkömmlicher Granulierverfahren bewirkt und auf bisher bekannten Verfahrensschritten und Vorrichtungen aufbaut, um zumindest oberflächenkristallisierte vertropfte Vorprodukte in Form von Monomeren, Oligomeren, Monomer-Glycol-Gemischen oder von teilweise polykondensierten Materialien herzustellen.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Gegenstands der unabhängigen Ansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Dazu wird erfindungsgemäß das Vorprodukt in ein gasförmiges Medium eingebracht, wobei das gasförmige Medium nach dem Eintritt des vertropften Vorprodukts in das gasförmige Medium den Kristallisationsvorgang des Vorproduktes beschleunigt und den Kristallisationszustand des Vorproduktes

beschleunigt herbeiführt, indem es das vertropfte Vorprodukt auf einer Temperatur über 100 °C und unter seinem Schmelzpunkt für einen begrenzten Zeitraum hält, bis eine Kristallisation des Tropfens in der Oberfläche des Vorprodukts abgeschlossen ist.

5

10

15

20

25

Diese Lösung hat den Vorteil, daß durch Einsetzen dieses gasförmigen Mediums das tropfenförmige Vorprodukt auf einer Temperatur über 100 °C und unter seinem Schmelzpunkt gehalten wird, und zwar für eine begrenzte Zeit, so daß sich Kristallisationskeime in Form von Defekten aufgrund der hohen Oberflächentemperatur von über 100 °C bilden, die mit zunehmender Abgabe der Schmelzwärme des Tropfens von oberflächennahen Keimen eine Kristallisation der Oberfläche in dem begrenzten Zeitraum bewirken, so daß das tropfenförmige Vorprodukt als Kugeln mit vorkristallisierter und damit nichtklebender Oberfläche nach dem Durchlaufen einer Fallstrecke aufgefangen werden können, ohne zu verkleben, und somit für eine unmittelbare Weiterbehandlung zu hochpolymerem Polykondensat eingesetzt werden können. Dadurch wird vorteilhaft die lange herkömmliche Vorbereitungsphase in einem Wirbelbettreaktor vermieden, in dem, wie oben erwähnt, zunächst der amorphe Zustand der Pellets über eine klebrige Phase in den Pellets innerhalb mehrerer Stunden zu überwinden ist.

In einer bevorzugten Durchführung des Verfahrens ist das gasförmige Medium

Luft. Die Luft kann für einige Arten der Monomere, der Oligomere oder der teilweise polykondensierten Vorprodukte durch ihren Sauerstoffanteil zur Atmosphäre Verfügung zur niedrigviskosem PET eine

daß derartige Schädigungen nicht auftreten.

Bildung von Kristallkeimen beitragen, jedoch muß für viele Polykondensate und deren Monomere beim Vertropfen eine sauerstoffarme gestellt werden, da insbesondere oxidative Schädigung während des Kristallisationsvorgangs auftreten kann. In einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens wird deshalb für eine sauerstoffarme Atmosphäre gesorgt, so

30

In einer weiteren bevorzugten Durchführung des Verfahrens wird als gasförmiges Medium ein Inertgas eingesetzt. Ein Inertgas wird dann erforderlich, wenn Vorprodukte von Polyestern oder Copolyestern vertropft werden, die besonders empfindlich auf verschiedene Gasatmosphären reagieren, so daß hier die Kristallisationskeime lediglich durch die Beibehaltung einer hohen Temperatur, nämlich über 100 °C erzeugt werden, indem daß als Kristallisationskeime an der Oberfläche der Tropfen eine ausreichende Dichte von Leerstellen und thermisch bedingten Defekten erzeugt wird.

5

10

15

20

25

30

Als weiteres gasförmiges Medium kann in vorteilhafter Weise Stickstoff eingesetzt werden, der Stickstoff bei vielen der zu vertropfenden Vorprodukte keine chemischen Reaktionen zeigt und somit eine quasi inerte Umgebung liefert und somit lediglich die hohe Temperatur des gasförmigen Mediums Stickstoff für die Bildung von Kristallisationskeimen sorgt.

Das gasförmige Medium wird vorzugsweise im Gegenstrom zu einer Fallstrecke des vertropften Vorproduktes geführt und erwärmt sich beim Aufsteigen des Gases entlang der Fallstrecke, so daß dafür gesorgt wird, daß das vertropfte Vorprodukt für einen begrenzten Zeitraum, nämlich während es die Fallstrecke entgegen dem gasförmigen Medium, durchläuft eine Temperatur über 100 °C beibehält. Da der Schmelztropfen selbst über 200 °C heiß ist, erwärmt er das entgegenströmende Gas und heizt dieses auf, so daß bei einer Kreisprozeßführung des Gases das aufgeheizte Gas der Fallstrecke wieder zugeführt werden kann und eventuell dem aufgeheizten Gas Energie entzogen werden muß, um den begrenzten Zeitraum für eine Temperatur über 100 °C für das vertropfte Vorprodukt nicht unnötig zu vergrößern, während zu Beginn des Vertropfungsvorgangs das gasförmige Medium aufzuheizen ist, um es temperiert zur Verfügung zu stellen.

Zum Erzeugen des Gegenstromes wird das gasförmige Medium in die Fallstrecke des vertropften Vorproduktes vorzugsweise am untersten Niveau der Fallstrecke eingeführt und vorher temperiert. Die Temperierung erfolgt dabei vorzugsweise mittels Wärmetauscher, der das gasförmige Medium je nach Bedarf kühlt oder aufheizt, so daß es mit einer gleichbleibenden Temperatur als Gegenstrom in die Fallstrecke des vertropften Vorproduktes eingeführt werden kann.

Die Einführtemperatur ist dabei auf größer gleich 30 °C und kleiner gleich 120 °C geregelt, vorzugsweise werden Temperaturen größer gleich 40 °C und kleiner gleich 100 °C eingehalten. Diese teilweise niedrigen Einlauftemperaturen sorgen dafür, daß für einen begrenzten Zeitraum die vertropften Vorprodukte auf einer Temperatur über 100 °C während des Durchlaufens der Fallstrecke gehalten werden.

15

20

25

5

10

Die Vorprodukte werden in einer weiteren Ausführungsform der Erfindung schmelzflüssig durch Schwingungsanregung vertropft. Dabei liegen die Schwingungsanregungen bei einer Frequenz zwischen 30 und 1.000 Hz, vorzugsweise zwischen 50 und 400 Hz. Dabei kann ein Durchsatz von 5.000 bis 30.000 kg/h erreicht werden. Dieser Durchsatz kann durch eine flächige Verteilung von Düsen auf einer Düsenkopfplatte noch wesentlich erhöht werden. Dazu wird dem Düsenkopf in einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens das Vorprodukt mit einer intrinsischen Viskosität im Bereich zwischen 0,05 bis 0,3 dl/g zugeführt. Bei vorgegebenem Düsendurchmesser nimmt der Tropfendurchmesser mit zunehmender Viskosität zu und mit zunehmender Frequenz ab. Insofern ist der Durchmesser der Tropfen bei einer Vertropfung schwingungsangeregten relativ genau über die Schmelzentemperatur (Einstellung der intrinsischen Viskosität) und die Schwingfrequenz einstellbar.

10

15

20

25

Der Schmelzpunkt eines PET-Monomers liegt bei 230 bis 240 °C und ist damit niedriger als bei dem endgültigen PET-Polymer. Der Erstarrungspunkt des vertropften Vorproduktes kann mit ungefähr 200 °C angenommen werden, so daß nach dem Auftritt des Tropfens aus der Düse und einer kurzen Fallstrecke bis zum Erreichen des Erstarrungspunktes von etwa 200 °C zunächst keine Kristallisation eintritt und in der weiteren Abkühlphase des Tropfens zunächst an der Oberfläche Kristallkeime gebildet werden, solange die Tropfen über 100 °C gehalten werden, wobei die Kristallkeime im wesentlichen aus Defekten und Leerstellen entstehen. Von den Kristallkeimen geht dann eine Kristallisation der Tropfenoberfläche aus, die schließlich dafür sorgt, daß der Tropfen am Ende der Fallstrecke keine klebrigen Eigenschaften mehr besitzt, wie das bei amorphen Pellets über 70 °C der Fall sein würde. Für diese Kristallisationsphase bei einem gasförmigen Gegenstrom, in der der Tropfen des Vorproduktes über 100 °C gehalten wird, hat sich eine Fallhöhe von 8 bis 15 m, je nach Durchmesser des Tropfens, bewährt. Somit ist ein wesentlicher Parameter des Verfahrens die Reproduzierbarkeit und die Gleichmäßigkeit der Tropfendurchmesser.

In einer bevorzugten Durchführung des Verfahrens wird das Vorprodukt zu Tropfen vertropft, deren Durchmesser zu mehr als 80 Gew.-% im Bereich des doppelten Düsendurchmessers liegt, und ein Durchmesser unterhalb des Düsendurchmessers zu weniger als 3 Gew.-% und ein Durchmesser größer als dem Dreifachen des Düsendurchmessers zu weniger als 10 Gew.-% des vertropften Vorproduktes auftritt. Mit dieser hohen Gleichförmigkeit der Vertropfung der schwingungsangeregten Schmelze eines Vorproduktes eines Polyesters oder Copolyesters sind die Vorteile einer gleichmäßigen Kristallisation, einer gleichförmigen Abkühlung und einer erreichbaren geringen Adhäsionsneigung der Tropfen verbunden.

Diese enge Kugelgrößenteilung liefert auch einen geringen Staubanteil, der bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bei weniger als 1 % liegt, womit der

10

15

25

Vorteil einer verminderten elektrostatischen Aufladung, einer geringeren Menge an Ausschuß und einer verminderten Explosionsgefahr verbunden ist. bei Weiterverarbeitung der in Schließlich wird der Festkörper-Polykondensation (SSP genannt) ein enges Korngrößenspektrum, wie es mit dem erfindungsgemäßen Verfahren möglich ist, für eine gleichmäßigere Polykondensation sorgen. Eine Kugelgröße von ca. 0,5 bis 2 mm Durchmesser beschleunigt deutlich die Kondensation von Wasser und Glycol bei der Weiterbehandlung im Zuge der Festkörperpolykondensation. Dabei ist eine Kugelgröße von 1 bis 10 mg eine deutliche Verbesserung gegenüber den bisher eingesetzten Granulatgrößen, die wesentlich darüber liegen.

Schließlich ist es von besonderem Vorteil, wenn als Vorprodukt ein vorkristallisierter Monomertropfen eingesetzt werden kann, da bei der nachfolgenden Weiterverarbeitung weniger unerwünschte Zwischen- oder Spaltprodukte entstehen, als bei den herkömmlichen Verarbeitungsverfahren.

Eine Vorrichtung zur Durchführung des Vertropfungsverfahrens weist folgende Merkmale auf:

einen Düsenkopf, der durch Schwingungsanregung der Schmelze tropfenformige Pellets aus dem Vorprodukt bildet,

einen Fallturm, in dem das vertropfte Vorprodukt im Gegenstrom eines gasförmigen Mediums temperiert wird,

einen Wärmetauscher, der im Bodenbereich des Fallturms angeordnet ist und das gasförmige Medium aufheizt oder kühlt, um es auf gleichmäßig hohe Einströmtemperatur zu regeln,

ein Gebläse, welches das gasförmige Medium im Fallturm auf eine vorgegebene Strömungsgeschwindigkeit beschleunigt, und

WO 01/81450 ' PCT/EP01/01530

5

10

15

20

25

30

9

eine Rückführleitung, die das gasförmige Medium nach Verlassen des Fallturms zum Wärmetauscher zurückführt.

Diese Anlage hat einerseits den Vorteil einer relativ gleichförmigen Vertropfung des schmelzflüssigen Vorprodukts durch Schwingungsanregung, andererseits den Vorteil des relativ einfachen Aufbaus, der lediglich eine ausreichende Fallstrecke in einem Fallturm zur Verfügung stellt, um eine begrenzte Verweilzeit des vertropften Vorprodukts in einer Temperatur über 100 °C zu gewährleisten, wobei die Wärmeenergie, die von dem vertropften Vorprodukt an das entgegenströmende Gas abgegeben wird, genutzt wird, um energiesparend wiederverwendet zu werden. Durch die Länge der Fallstrecke und die Vorwärm- oder Temperiertemperatur des eingeführten gasförmigen Mediums kann die Verweilzeit über den kritischen 100 °C in der Fallstrecke des Fallturms eingestellt werden. Insgesamt bestimmen Schwingungsfrequenz der Vertropfungseinrichtung, Düsendurchmesser des Düsenkopfes, Viskosität und damit Temperatur des Vorproduktes im Düsenkopf und Temperierung des gasförmigen Mediums den Durchmesser und den Kristallisationsfortschritt des vertropften Vorprodukts. Der Grad der Kristallisation kann grob über die milchige Trübung der Tropfung bestimmt werden, so daß auch hier eine verläßliche Stichprobenüberprüfung der Funktionsweise der Vorrichtung und des Verfahrens durchführbar ist.

In einer bevorzugten Ausführungsform der Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens weist der Düsenkopf Düsenöffnungen auf, die eine Vertropfung in vertikaler Richtung sichern. Durch die vertikale Vertropfung entsteht im Gegensatz zu einer Sprühdüse die Möglichkeit, die Fallstrecke der Tropfen völlig parallel ohne Wandberührung durch den Fallturm der Anlage zu führen und nach der vorgegebenen Fallstrecke, die einer Kristallisationszeit entspricht, das Granulat oder die kugelförmigen Tropfen klebefrei in einem Trichter aufzufangen und am Boden des Fallturms herauszuführen.

10

15

20

25

30

3

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird mittels des Wärmetauschers die Temperatur des gasförmigen Mediums auf eine Einführtemperatur von größer gleich 30 °C und kleiner gleich 100 °C, vorzugsweise größer gleich 40 °C und kleiner gleich 100 °C geregelt. Dazu durchfließt den Wärmetauscher ein Wärmetauscherfluid in einem getrennt geregelten und temperaturstabilisierten Kreislauf, so daß der Wärmetauscher das im Kreis geführte gasförmige Medium automatisch kühlt bei Überschreitung der Einführtemperatur und automatisch erwärmt oder erhitzt bei Unterschreiten der eingestellten Einführtemperatur bzw. der Temperatur des Wärmetauscherfluids.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,3 bis 1 m/s des gasförmigen Mediums in dem Fallturm über ein Gebläse eingestellt. Das Gebläse kann im Bodenbereich vor oder hinter dem Wärmetauscher angeordnet sein und als Druckgebläse den Gegenstrom des gasförmigen Mediums im Fallturm erzeugen oder es kann als Sauggebläse ausgebildet sein und nach der Austrittsöffnung für gasförmiges Medium der Anlage im Bereich des Vertropfungsraumes rund um den Düsenkopf positioniert sein.

Die Fallstrecke im Fallturm ist in einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung 10 bis 20 m lang, vorzugsweise 12 bis 15 m, so daß eine begrenzte Zeitspanne einer optimalen Kristallisationszeit von 2,5 bis 3,5 s eingehalten werden kann.

Beispiel 1

Ein Monomer-Glycol-Gemisch eines Polyethylenterephthalats mit einer Viskositätszahl bzw. einer intrinsischen Viskosität von 0,2 wird mit einer Temperatur von ungefähr 260 °C durch einen Düsenkopf zum Vertropfen und

10

15

20

25

30

Schmelzen ausgetragen, der Düsendurchmesser beträgt dabei jeweils 0,75 mm, so daß die austretende Schmelze des Vorproduktes eines Polyesters durch Schwingungsanregung zu Tropfen mit einem Durchmesser von etwa 1,5 mm vertropft wird. Diese im wesentlichen kugelförmigen Tropfen durchlaufen eine Fallstrecke von ca. 15 m, bei der sie mittels eines sauerstoffarmen gasförmigen Mediums auf einer Temperatur über 100 °C gehalten werden. Während dieser begrenzten Fallzeit von ca. 3 s durch die begrenzte Fallstrecke bilden sich an der Oberfläche der Tropfen Kristallisationskeime und kristallisieren die Oberfläche derart, daß kein klebriger amorpher Zustand beim Durchlaufen von Temperaturen unter 100 °C auftritt. Auf der Fallstrecke des Fallturms von einer Höhe von etwa 15 m kühlt das auf der Oberfläche kristallisierte Granulat auf eine Weiterbearbeitungstemperatur von etwa 70 °C ab und wird in einem Trichter am Boden der Fallstrecke gesammelt. Eine DSC-Messung (bzw. Dynamic Scanning Calometry) ergibt einen Oberflächenkristallisationsgrad von 100 % für die entstandenen kugelförmigen Granulate, die im Mittel einen Durchmesser von 1,5 mm aufweisen, wobei über 80 % des getropften Vorproduktes im Bereich des doppelten Düsendurchmessers liegen und weniger als 3 Gew.-% unter dem Durchmesser des Düsendurchmessers fallen und weniger als 10 Gew.-% über dem Dreifachen des Düsendurchmessers liegen. Mit dieser engen Kugelgrößenverteilung von weniger als 3 % der Kugeln mit einem Durchmesser kleiner als die Düsenbohrung und weniger als 10 % der Kugeln mit einem Durchmesser größer als dem dreifachen gleichmäßige Düsenbohrungsdurchmesser wird vorteilhaft eine und gleichmäßige Abkühlbedingungen Materialqualität durch gleichmäßige Materialqualität durch gleichmäßige Kristallisationsbedingungen erreicht, woraus eine gleichmäßige und geringe Adhäsionsneigung der vertropften Kugeln resultiert. Weiterhin hat diese geringe und enge Kugelgrößenverteilung den Vorteil einer gleichmäßigen Materialqualität bei der nachfolgenden Weiterverarbeitung. Bei der Polykondensation im festen gleichmäßige SSP-Vorgang, herrschen sogenannten Zustand, dem Bedingungen, und somit wird ein Material erreicht mit einem relativ

5

10

15

20

homogenen Molekulargewicht der Polykondensationsketten. Außerdem gewährleistet diese enge Kugelgrößenverteilung einen äußerst geringen Anteil an Fein- oder Staubmaterial, der unter 1 % liegt, so daß weniger Ausschuß entsteht und eine geringe elektrostatische Aufladung im Bereich des Fallturms auftritt, so daß der Bereich des Fallturms vor einer Staubexplosion geschützt ist.

Beispiel 2

Bei einem Vertropfen eines Polyestervorproduktes mit einer intrinsischen Viskosität, die den Wert von 0,15 unterschreitet, kann die Fallzeit zum oberflächlichen Kristallisieren in dem Fallturm des Ausführungsbeispiels nicht ausreichen, so daß Tropfen aus einer Schmelze mit niedrigen Viskosität eventuell klebrig bleiben und damit den Auffangtrichter verstopfen. In diesem Fall werden im Vertropfungsbereich die Tropfen mit feinen Polyesterpartikeln in der Oberfläche bedeckt, um einerseits den Kristallisationsvorgang durch entsprechende Kristallisationskeime zu beschleunigen und andererseits das Material beim Auftreffen auf einen Auffangtrichter nach Durchlaufen des Fallturms vor einem Verkleben zu schützen. Mit diesem Ausführungsbeispiel ist es möglich, niederviskose Vorprodukte von Polyestern und Copolyestern selbst bei kürzeren Fallstrecken im vertropften Zustand vor einem Verkleben zu schützen. Die Zuführung mit feinen Polyesterpartikeln kann in einem bevorzugten Ausführungsbeispiel Erfindung der weiteren Eintrittsöffnung für gasförmiges Medium im Gegenstrom vom Bodenbereich des Fallturms aus zugeführt werden und die Polyesterpartikel können, soweit sie nicht für die Beschichtung der Tropfen erforderlich sind, über die Austrittsöffnung für gasförmiges Medium aus der Anlage ausgetragen werden, so daß gewährleistet ist, daß sich kein explosives Staubgemisch im Fallturm anreichert.

30

25

Die Erfindung wird nun anhand der Figur 1 näher erläutert.

WO 01/81450 PCT/EP01/01530

Figur 1 zeigt eine Vorrichtung zur Durchführung eines Verfahrens zur Vertropfung von Vorprodukten thermoplastischer Polyester oder Copolyester. Die Vorrichtung weist dazu einen Düsenkopf 1 auf, der durch Schwingungsanregung der Schmelze 2 durch einen Schwingungsgenerator 14 tropfenförmige Pellets 3 aus dem Vorprodukt bildet. Das Vorprodukt wird als Schmelze 2 eines Monomers, eines Oligomers, einen Monomer-Glycol-Gemisches oder eines teilweise polykondensierten Vorproduktes über die Schmelzeinrichtung 15 dem Düsenkopf 1 zugeführt. Die Vertropfungseinheit 19, die im obersten Bereich der Anlage angebracht ist, der im folgenden Kopfbereich 20 genannt wird, ist mit diesen Hilfseinrichtungen in der Lage, eine niedrig-viskose Schmelze dem Düsenkopf 1 über die Schmelzleitung 21 zuzuführen und über die senkrecht nach unten gerichteten Düsenöffnungen 8 vertikal zu vertropfen.

Die Vorrichtung weist darüber hinaus einen Fallturm 4 auf, der unterhalb des Kopfbereiches angebracht ist und der eine Länge von 10 bis 20 m aufweist und somit eine Fallstrecke 9 für die kugelförmigen Tropfen zur Verfügung stellt, die sich im wesentlichen aus der Höhe des Fallturmes 4 und einer Falldistanz im Kopfbereich 20 in der Ausführungsform nach Figur 1 zusammensetzt. Im Fußbereich 22 des Fallturms 4 befindet sich ein Abfüllbereich 23, in dem durch einen Auffangtrichter die an der Oberfläche beim Durchlaufen der Fallstrecke 9 kristallisierten kugelförmigen Tropfen aufgefangen werden und im Abfüllbereich portioniert oder zur Weiterverarbeitung weitergeleitet werden können.

Im Fußbereich 22 des Fallturms 4 ist eine Eintrittsöffnung 11 für ein gasförmiges Medium angeordnet, das über eine Ringöffnung 24 zwischen Fallturmende 25 und Auffangtrichter 10 angeordnet ist und die vom Gebläse 6 über den Wärmetauscher 5 und die Rückführleitung 7 der Eintrittsöffnung zugeführt wird. Die Ringöffnung 24 am Fallturmende 25 sorgt für einen

gleichförmigen Gegenstrom des gasförmigen Mediums vom Fußbereich 22 des Fallturms 4 zu Austrittsöffnungen 12 für das gasförmige Medium im Kopfbereich 20 der Vorrichtung. Eine Rückführleitung 7 zu der Eintrittsöffnung 11 ist den Austrittsöffnungen 12 nachgeschaltet, so daß das gasförmige Medium im Kreis geführt werden kann.

Das gasförmige Medium ist in seiner Zusammensetzung dem Material des vertropften Vorproduktes angepaßt und kann je nach der Empfindlichkeit gegenüber Sauerstoff Luft, sauerstoffarme Luft, im wesentlichen Stickstoff oder ein Inertgas sein, das entgegen der Fallrichtung der Tropfen im Fallturm mit einer Geschwindigkeit zwischen 0,3 bis 1 m/s aufsteigt. In einem Ausführungsbeispiel ist die Strömungsgeschwindigkeit des gasförmigen Mediums 0,6 m/s. Das gasförmige Medium wird in dieser Anlage mit Hilfe des Wärmetauschers 5 je nach Bedarf auf eine konstante Temperatur vorgeheizt, die im Fußbereich 22 des Fallturms 4 mit einem Sensor 18 für die Einlauftemperatur des gasförmigen Mediums erfaßt wird. Der erfaßte Wert wird einem Steuergerät 13 zugeführt, das ein Fluid für den Wärmetauscher in einer Heiz- und Kühleinrichtung auf einer vorgegebenen Temperatur hält, die über einen Temperatursensor 17 für das Wärmetauscherfluid überwacht wird, so daß das Steuergerät 13 die Temperatur des Wärmetauscherfluids mit Hilfe der Heiz- und Kühleinrichtung 16 regeln kann. Das Steuergerät 13 kann weiterhin über den Anschlußpunkt A auf den Schwingungsgenerator 14 einwirken und die Schwingfrequenz, die im Bereich von 30 Hz bis 1 kHz einstellbar ist, verändern. Ferner kann das Steuergerät 13 über den Anschlußpunkt B auf die Schmelzeinrichtung 15 einwirken, indem einerseits die Viskosität der Schmelze durch die Schmelztemperatur Schmelzeinrichtung 15 gesteuert wird und andererseits der Massenstrom über eine entsprechende Druckversorgung in der Schmelzeinrichtung 15 beeinflußt werden kann.

5

10

15

20

25

Mit der Steuerung des Druckes und der Temperatur der Schmelze kann gleichzeitig der Durchmesser der Tropfen verändert werden, der optimal zu etwa 80 Gew.-% dem doppelten Durchmesser der Düsenöffnungen 8 entspricht und nur zu 3 % unter dem Durchmesser der Düsenöffnung 8 liegt und weniger als 10 Gew.-% dem Dreifachen Durchmesser der Düsenöffnung 8 entspricht. Eine optimale Durchmessergröße hat sich für 1,5 mm sowohl für die Erzeugung von vorkristallisierten, d.h. an der Oberflächen kristallisierten Tropfen des Vorproduktes, als auch für die Weiterverarbeitung des Vorproduktes zu langkettigen Polyestern und Copolyestern als optimal erwiesen.

Das Steuergerät 13 ist in dieser Ausführungsform mikroprozessorgesteuert und ist geeignet, sowohl die Einlaßtemperatur des gasförmigen Mediums zu regeln, als auch den Durchsatz des gasförmigen Mediums sowie den Durchsatz des vertropften Vorproduktes eines Polyesters und/oder Copolyesters zu steuern. Dabei wird gewährleistet, daß auf der Fallstrecke 9 die aus dem Düsenkopf austretenden Schmelztropfen der auf einer Temperatur von 240 bis 290 °C aufgeheizten Schmelze auf eine Erstarrungstemperatur um 200 °C im Kopfbereich 20 der Vorrichtung abgekühlt werden und durch den temperierten gasförmigen Gegenstrom für eine Zeitspanne von 2,5 bis 3,5 s auf einer Temperatur über 100 °C gehalten werden, so daß sich an der Oberfläche der beim Erstarren Keimkristalle bilden, die sich zu einer oberflächennahen Kristallisationsschicht verdichten, bis die Tropfen mit einer Temperatur unter 100 °C im Fußbereich 22 des Fallturms durch den Auffangtrichter 10 aufgefangen und abgeführt werden. Zur Verbesserung der Energiebilanz der Vorrichtung ist der Fallturm 4 sowie der Fußbereich des Fallturms 4 wärmeisolierend ausgeführt und das gasförmige Medium wird in einem Kreisprozeß zur teilweisen Rückgewinnung der Schmelzwärme geführt.

5

10

15

20

25

Bezugszeichenliste

5	1	Düsenkopf
	2	Schmelze
	3	Pellets
	4	Fallturm
	5	Wärmetauscher
10	6	Gebläse
	7	Rückführleitung
	8	Düsenöffnung
	9	Fallstrecke
	10	Auffangtrichter
15	11	Eintrittsöffnung für gasförmiges Medium
	12	Austrittsöffnung für gasförmiges Medium
	13	Steuergerät
	14	Schwingungsgenerator
	15	Schmelzeinrichtung
20	16	Heiz- und Kühleinrichtung
	17	Temperatursensor für Wärmetauscherfluid
	18	Temperatursensor für Einlauftemperatur des gasförmigen
		Mediums
	19	Vertropfungseinheit
25	20	Kopfbereich
	21	Schmelzleitung
	22	Fußbereich
	23	Abfüllbereich
	24	Ringöffnung
30	25	Fallturmende

Patentansprüche

1. Verfahren zur Vertropfung von Vorprodukten thermoplastischer Polyester oder Copolyester als schmelzflüssiges Monomer, Oligomer, Monomer-Glycol-Gemisch oder nach einer teilweisen Polykondensation und Erschmelzung zu einem schmelzflüssigen Vorprodukt, wobei das vertropfte Vorprodukt in ein gasförmiges Medium eingebracht wird,

10

15

20

5

dadurch gekennzeichnet, daß

das gasförmige Medium nach dem Eintritt des vertropften Vorprodukts in das gasförmige Medium den Kristallisationsvorgang des Vorproduktes beschleunigt und den Kristallisationszustand des Vorproduktes beschleunigt herbeiführt, indem das gasförmige Medium das vertropfte Vorprodukt auf einer Temperatur über 100 °C und unter seinem Schmelzpunkt für einen begrenzten Zeitraum hält, bis eine Kristallisation des Tropfens an der Oberfläche des Vorprodukts abgeschlossen ist.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als gasförmiges Medium Luft eingesetzt wird.
- 25 3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als gasförmiges Medium eine sauerstoffarme Atmosphäre eingesetzt wird.
 - 4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als gasförmiges Medium ein Inertgas eingesetzt wird.

10

15

- 5. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als gasförmiges Medium im wesentlichen Stickstoff eingesetzt wird.
- 6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das gasförmige Medium im Gegenstrom zu einer Fallstrecke des vertropften Vorproduktes geführt wird.
- 7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das gasförmige Medium in die Fallstrecke des vertropften Vorproduktes temperiert am untersten Niveau der Fallstrecke eingeführt wird.
 - 8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperierung des gasförmigen Mediums mittels Wärmetauscher erfolgt und das gasförmige Medium in einem Kreisprozeß geführt wird.
 - 9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Vorprodukt schmelzflüssig durch Schwingungsanregung vertropft wird.
- 10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Vorprodukt mit einer intrinsischen Viskosität im Bereich zwischen 0,05 bis 0,3 dl/g vertropft wird.
- 11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Vorprodukt zu Tropfen von einem Durchmesser von 0,3 bis 3 mm vertropft wird.
- 12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Vorprodukt zu Tropfen vertropft wird, deren Durchmesser zu mehr als 80 Gew.-% im Bereich des doppelten Düsendurchmessers liegt und ein Durchmesser unterhalb des

20

25

Düsendurchmessers zu weniger als 3 Gew.-% und ein Durchmesser größer als dem Dreifachen des Düsendurchmessers zu weniger als 10 Gew.-% des vertropften Vorproduktes auftritt.

- 5 13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß beim Vertropfen ein Staubpartikelanteil kleiner als 1 Gew.-% des vertropften Vorprodukts auftritt.
- 14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß ein niedrigviskoses Vorprodukt mit einer intrinsischen Viskosität kleiner 0,15 in einer Umgebung mit feinen Polyesterpartikeln vertropft wird, so daß ein Beschichten der Tropfen an der Oberfläche mit Polyesterpartikeln erfolgt, die die Kristallisation fördert und ein Verkleben der erstarrten Tropfen verhindert.
 - 15. Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wobei die Vorrichtung aufweist:


einen Düsenkopf (1), der durch Schwingungsanregung der Schmelze (2) tropfenförmige Pellets (3) aus dem Vorprodukt bildet,

- einen Fallturm (4), in dem das vertropfte Vorprodukt im Gegenstrom eines gasförmigen Medium temperierbar ist,
- einen Wärmetauscher (5), der im Bodenbereich des Fallturms (4) angeordnet ist und das gasförmige Medium aufheizt oder kühlt, um es auf gleichmäßig hohe Einströmtemperatur zu regeln,
- ein Gebläse (6), das das gasförmige Medium in dem Fallturm (4) auf eine gegebene Strömungsgeschwindigkeit beschleunigt, und eine Rückführleitung (7), die das gasförmige Medium nach Verlassen des Fallturms (4) dem Wärmetauscher (5) zuführt.
- Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Düsenkopf (1) Düsenöffnungen (8) aufweist, die vertikal ausgerichtet

sind und eine Vertropfung in vertikaler Richtung mittels Schwingungsanregung der Schmelze (2) sichern.

- 17. Vorrichtung nach Anspruch 15 oder Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, daß der Wärmetauscher (5) die Temperatur des gasförmigen Mediums auf eine Einführtemperatur von größer gleich 30 °C und kleiner gleich 20 °C, vorzugsweise größer gleich 40 °C und kleiner gleich 100 °C regelt.
- 18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Gebläse (6) auf eine Strömungsgeschwindigkeit von 0,3 bis 1 m/s des gasförmigen Mediums im Fallturm (4) einstellbar ist.
- 19. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß der Fallturm (4) eine Fallstrecke (9) von 10 bis 20 m, vorzugsweise 12 bis 15 m für das vertropfte Vorprodukt aufweist.

Fig. 1

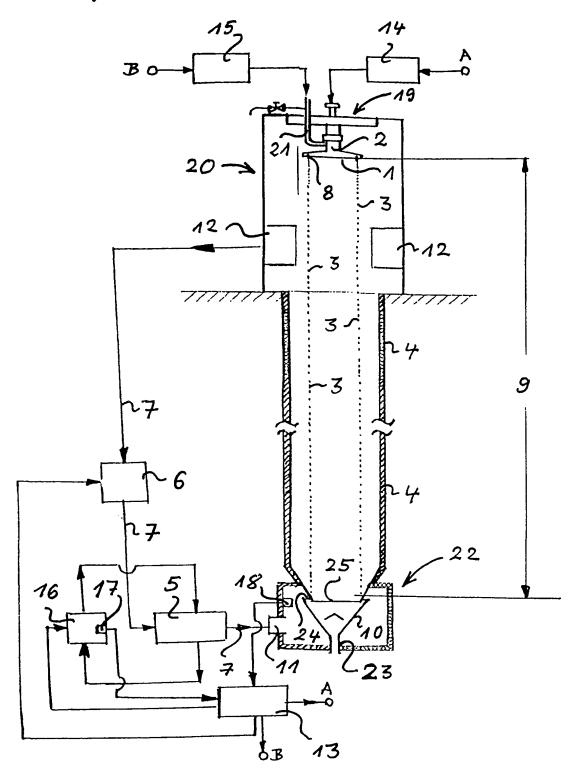

	• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
•			
.*			
•			
			.
			•
			ž.
			,

Inten Il Application No PCT/EP 01/01530

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 C08663/78 C086 B05B17/06 B01J2/04 C08G63/88 C08G63/80 B01J2/30 B29B9/02 C08J3/12 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) B01J B29B C08J C08G B05B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) EPO-Internal, WPI Data, PAJ C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Relevant to claim No. Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Category ° 1,3-8,10US 4 165 420 A (RINEHART VERNE R) X 21 August 1979 (1979-08-21) claims 1-4 column 3, line 10 - line 16 column 3, line 33 - line 34 2,9, claims 1-4 15-19 WO 95 33433 A (RHONE POULENC RORER SA Υ ; DELEUIL MICHEL (FR); LE THIESSE JEAN CLAUD) 14 December 1995 (1995-12-14) claim 1 examples Patent family members are listed in annex. Further documents are listed in the continuation of box C. *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to *E* earlier document but published on or after the international filing date involve an inventive step when the document is taken alone *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed *&" document member of the same patent family Date of mailing of the international search report Date of the actual completion of the International search 01/06/2001 22 May 2001 Authorized officer Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Hillebrand, G

Fax: (+31-70) 340-3016

inten il Application No PCT/EP 01/01530

	PCT/EP 01/01530
<u></u>	
Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
US 4 436 782 A (HO CHUNGFAH H) 13 March 1984 (1984-03-13) cited in the application claim 1 example 1	1
US 5 540 868 A (STOUFFER JAN M ET AL) 30 July 1996 (1996-07-30) cited in the application claim 1	1
EP 0 712 703 A (SINCO ENG SPA) 22 May 1996 (1996-05-22) claim 1	1
DE 24 17 366 A (TEIJIN CHEMICALS LTD) 24 October 1974 (1974-10-24) claim 10	1,14
DE 198 49 485 A (BROWN JOHN DEUTSCHE ENG GMBH) 4 May 2000 (2000-05-04) claims 1,2,5,6 column 3, line 6 - line 21 column 3, line 54 - line 55 column 4, line 29 - line 46	1,3-8
	13 March 1984 (1984-03-13) cited in the application claim 1 example 1 US 5 540 868 A (STOUFFER JAN M ET AL) 30 July 1996 (1996-07-30) cited in the application claim 1 EP 0 712 703 A (SINCO ENG SPA) 22 May 1996 (1996-05-22) claim 1 DE 24 17 366 A (TEIJIN CHEMICALS LTD) 24 October 1974 (1974-10-24) claim 10 DE 198 49 485 A (BROWN JOHN DEUTSCHE ENG GMBH) 4 May 2000 (2000-05-04) claims 1,2,5,6 column 3, line 6 - line 21 column 3, line 54 - line 55

intormation on patent tamily members

Inter al Application No PCT/EP 01/01530

Patent document cited in search report	:	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 4165420	Α	21-08-1979	NONE	
WO 9533433	A	14-12-1995	FR 2720631 A AT 169210 T AU 693561 B AU 2676495 A BR 9507879 A CA 2190395 A CN 1149824 A CZ 9603522 A DE 69503901 D DE 69503901 T DK 762865 T EP 0762865 A ES 2119450 T FI 964811 A GR 3027592 T HU 76712 A JP 10500899 T NO 965081 A NZ 287894 A PL 317428 A SK 153996 A US 6074580 A	08-12-1995 15-08-1998 02-07-1998 04-01-1996 12-08-1997 14-12-1995 14-05-1997 10-09-1998 18-03-1999 16-11-1998 19-03-1997 01-10-1998 02-12-1996 30-11-1998 28-10-1997 27-01-1998 28-11-1996 28-07-1997 14-04-1997 09-07-1997
US 4436782	A	13-03-1984	US 4340550 A BR 8107544 A CA 1169212 A DE 3170421 D EP 0052793 A JP 1644299 C JP 3009132 B JP 57117917 A MX 158616 A	20-07-1982 17-08-1982 19-06-1984 13-06-1985 02-06-1982 28-02-1992 07-02-1991 22-07-1982 20-02-1989
US 5540868	Α	30-07-1996	AU 712942 B AU 4855096 A EP 0804499 A JP 10512610 T WO 9622320 A	18-11-1999 07-08-1996 05-11-1997 02-12-1998 25-07-1996
EP 0712703	A	22-05-1996	IT MI942355 A AU 688978 B AU 3666195 A CA 2162233 A CN 1133309 A JP 2971792 B JP 8225637 A KR 201668 B PL 311408 A US 5714571 A	20-02-1995 19-03-1998 30-05-1996 22-05-1996 16-10-1996 08-11-1999 03-09-1996 15-06-1999 27-05-1998
DE 2417366	Α	24-10-1974	JP 49128051 A BE 812766 A FR 2224504 A IT 1009784 B NL 7404322 A	07-12-1974 15-07-1974 31-10-1974 20-12-1976 11-10-1974

Inten al Application No

	Into	1	PCT/EP 01/01530			
Patent docu cited in search	ment report	Publication date	Pa	atent family nember(s)	Publication date	
DE 19849	485 A	04-05-2000	AU WO	6088899 A 0024809 A	15-05-2000 04-05-2000	
					•	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

iles Aktenzeichen PCT/EP 01/01530

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 C08G63/78 C08G63/80

B29B9/02

C08J3/12

C08G63/88 B01J2/30

B05B17/06

B01J2/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

CO8G B05B B01J B29B CO8J IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 165 420 A (RINEHART VERNE R) 21. August 1979 (1979-08-21) Ansprüche 1-4 Spalte 3, Zeile 10 - Zeile 16 Spalte 3, Zeile 33 - Zeile 34	1,3-8,10
Υ	Ansprüche 1-4	2,9, 15-19
Υ	WO 95 33433 A (RHONE POULENC RORER SA; DELEUIL MICHEL (FR); LE THIESSE JEAN CLAUD) 14. Dezember 1995 (1995-12-14) Anspruch 1 Beispiele	2,9, 15-19

	entnehmen	
° Bes	ondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	•1
	osäffontlichung die den allgemeinen Stand, der Technik definlert	

Siehe Anhang Patentfamilie

- Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Lechnik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
- ausgeführt)
 Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
 eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
 dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- *T* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist.
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

22. Mai 2001

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016

01/06/2001

Bevollmächtigter Bediensteter

Hillebrand, G

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inter ales Aktenzeichen
PCT/EP 01/01530

		01/01530
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
A	US 4 436 782 A (HO CHUNGFAH H) 13. März 1984 (1984-03-13) in der Anmeldung erwähnt Anspruch 1 Beispiel 1	1
A	US 5 540 868 A (STOUFFER JAN M ET AL) 30. Juli 1996 (1996-07-30) in der Anmeldung erwähnt Anspruch 1	1
A	EP 0 712 703 A (SINCO ENG SPA) 22. Mai 1996 (1996-05-22) Anspruch 1	1
A	DE 24 17 366 A (TEIJIN CHEMICALS LTD) 24. Oktober 1974 (1974-10-24) Anspruch 10	1,14
Ρ,Χ	DE 198 49 485 A (BROWN JOHN DEUTSCHE ENG GMBH) 4. Mai 2000 (2000-05-04) Ansprüche 1,2,5,6 Spalte 3, Zeile 6 - Zeile 21 Spalte 3, Zeile 54 - Zeile 55 Spalte 4, Zeile 29 - Zeile 46	1,3-8

Àngaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inten ss Aktenzeichen
PCT/EP 01/01530

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung		glied(er) der atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 4165420	Α	21-08-1979	KEIN	E	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
WO 9533433	A	14-12-1995	FR AU BR CCZ DE DE EP ES FI NZ PL SS US	2720631 A 169210 T 693561 B 2676495 A 9507879 A 2190395 A 1149824 A 9603522 A 69503901 D 69503901 T 762865 T 0762865 A 2119450 T 964811 A 3027592 T 76712 A 10500899 T 965081 A 287894 A 317428 A 153996 A 6074580 A	08-12-1995 15-08-1998 02-07-1998 04-01-1996 12-08-1997 14-12-1995 14-05-1997 10-09-1998 18-03-1997 16-11-1998 19-03-1997 01-10-1998 02-12-1996 30-11-1998 28-10-1997 27-01-1998 28-11-1996 28-07-1998 14-04-1997 09-07-1997
US 4436782	A	13-03-1984	US BR CA DE EP JP JP JP	4340550 A 8107544 A 1169212 A 3170421 D 0052793 A 1644299 C 3009132 B 57117917 A 158616 A	20-07-1982 17-08-1982 19-06-1984 13-06-1985 02-06-1982 28-02-1992 07-02-1991 22-07-1982 20-02-1989
US 5540868	A	30-07-1996	AU AU EP JP WO	712942 B 4855096 A 0804499 A 10512610 T 9622320 A	18-11-1999 07-08-1996 05-11-1997 02-12-1998 25-07-1996
EP 0712703	A	22-05-1996	IT AU CA CN JP JP KR PL US	MI942355 A 688978 B 3666195 A 2162233 A 1133309 A 2971792 B 8225637 A 201668 B 311408 A 5714571 A	20-02-1995 19-03-1998 30-05-1996 22-05-1996 16-10-1996 08-11-1999 03-09-1996 15-06-1999 27-05-1996 03-02-1998
DE 2417366	A	24-10-1974	JP BE FR IT NL	49128051 A 812766 A 2224504 A 1009784 B 7404322 A	07-12-1974 15-07-1974 31-10-1974 20-12-1976 11-10-1974

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inter les Aktenzeichen
PCT/EP 01/01530

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Date :				, 01000	
		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie			Datum der Veröffentlichung	
DE 19849485	A	04-05-2000	AU	6088899 A		15-05-2000	
			WO	0024809	A	04-05-2000	

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Fatentiamille)(Juli 1992)